

SECURITE SUR LES PALIERS - projet

Le constat en images



L'ensemble de la protection n'est pas conforme.

La protection contre les chutes depuis le palier est dépendante de la main-courante de l'escalier.

Les prises des pinces sur la dalle empêchent d'effectuer des travaux sur le nez du palier.

Protection contre les chutes

2

Articles concernés

OTConst
Art. 8, 11, 15, 16, 17

Précautions supplémentaires

Dans tous les cas, on prévoira des garde-corps correspondants aux travaux à exécuter.

Si un corps de métier (plâtrier-peintre, électricien etc.) doit exécuter des travaux en hauteur à proximité du bord du palier, des mesures de sécurité complémentaires doivent être mises en place comme par ex. le rehaussement des garde-corps.

Astuces

N° 1

En laissant dès la 1^{ère} mise en place du garde-corps l'espace nécessaire au passage de la règle du plâtrier ou du rouleau du peintre, on évite qu'il soit déposé.

N° 2

L'espace créé entre les montants verticaux et le nez du palier permet aux carreleurs ou autres poseurs de sols d'effectuer des travaux sans déposer le garde-corps.

Attention !

Seule une bonne planification des travaux permet d'obtenir de bons résultats.

Le constat en images



La protection contre les chutes depuis le palier a été déposée afin de :


- couler la chape
- d'enduire le plafond de l'étage inférieur.

En déposant la protection du palier on a également déposé la main-courante de l'escalier

Protection contre les chutes

3

Possibilité

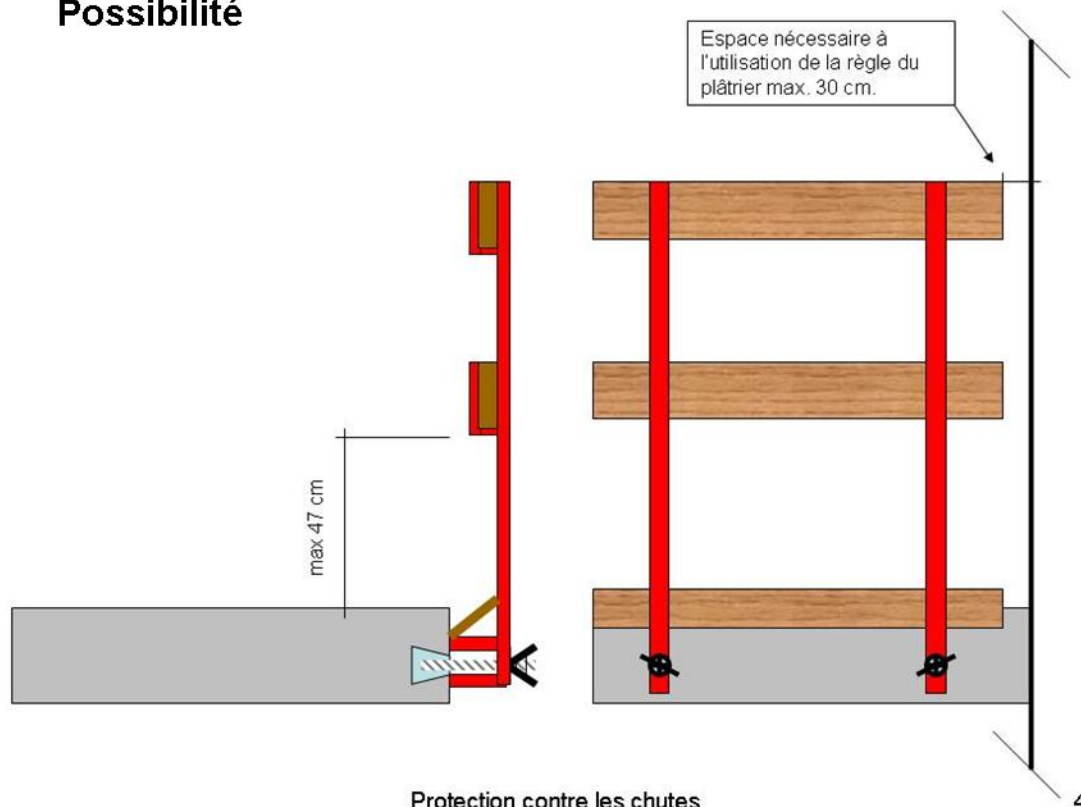

Protection contre les chutes

4